

Многооборотные потенциометры “От 1 до 250 оборотов”

MTP-V



- Компактные размеры
- Аналоговый выход 0 - 10 В пост. тока
- 1 ... 250 оборотов
- Большой срок службы
- Превосходная линейность
- Высокое разрешение


Подключение

+ 24 В пост. тока	Красный
0-10 В выход	Желтый
Земля	Черный

Технические характеристики

Питание	24 В пост. тока
Выходной сигнал	0-10 В аналоговый
Обороты	1 ... 250
Крепление	Регулируемый зажим или винт M10 спереди
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Алюминий
Обратная полярность	Да, только питание
Длина кабеля	2 м (опционально другая длина)
Рабочая температура	-25 ... +85°

Габаритные и присоединительные размеры

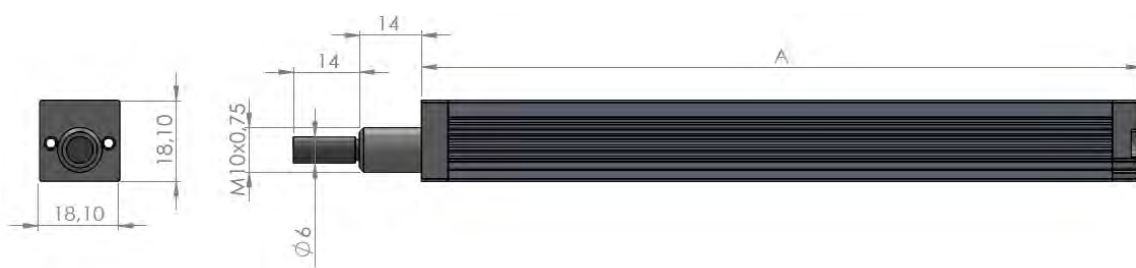

Обороты	A
10	92
25	99,5
50	112
75	124,5
100	137
150	162
200	187
250	212

Обозначение при заказе

Модель

MTP

150

Обороты

1 ... 250 оборотов

Выходной сигнал

V : 0-10 В аналоговый выход

V



Поставщик: АО "Сенсор Системс"