

Многооборотные потенциометры МТР-А

“от 1 до 250 оборотов”



- Компактные размеры
- Выходной сигнал 4-20 мА
- От 1 до 250 оборотов
- Большой срок службы
- Превосходная линейность
- Высокое разрешение


Подключение

+ 24 В пост. тока	Красный
4-20 мА	Желтый
земля	Черный

Технические характеристики

Питание	24 В пост. тока
Выходной сигнал	4...20 мА
Обороты	1 ... 250
Крепление	Регулируемые зажимы или винт М10 спереди
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Алюминий
Обратная полярность	Да, только питание
Длина кабеля	2 м (другая на заказ)
Рабочая температура	-25 ... +85°

Габаритные и присоединительные размеры

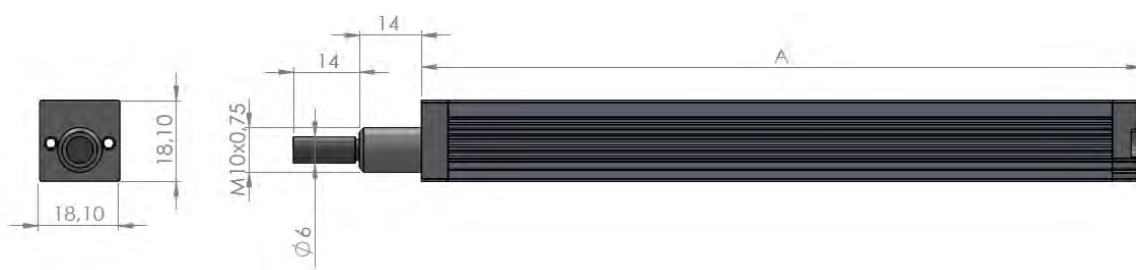

Обороты	A
10	92
25	99,5
50	112
75	124,5
100	137
150	162
200	187
250	212

Обозначение при заказе

Модель

МТР

Выходной сигнал

A : 4-20 мА токовый выход

A

Обороты

1 ... 250 оборотов



Поставщик: АО "Сенсор Системс"