


Многооборотные потенциометры "От 1 до 250 оборотов"

МТР




- Компактные размеры
- Выход потенциометрический
- 1 ... 250 оборотов
- Большой срок службы
- Превосходная линейность
- Высокое разрешение

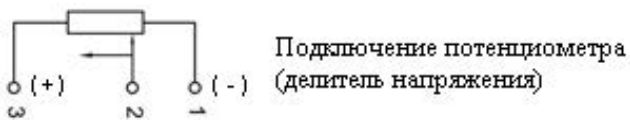

Подключение	
1	Красный
2	Желтый
3	Черный

Технические характеристики	
Питание	24 В пост. тока
Выходной сигнал	Потенциометрический
Обороты	1 ... 250
Крепление	Регулируемый зажим или винт M10 Screw спереди
Материал вала	Нержавеющая сталь
Корпус	Алюминий
Обратная полярность	Да, только питание
Длина кабеля	2 м (опционально другая длина)
Рабочая температура	-25 ... +85°

Габаритные и присоединительные размеры

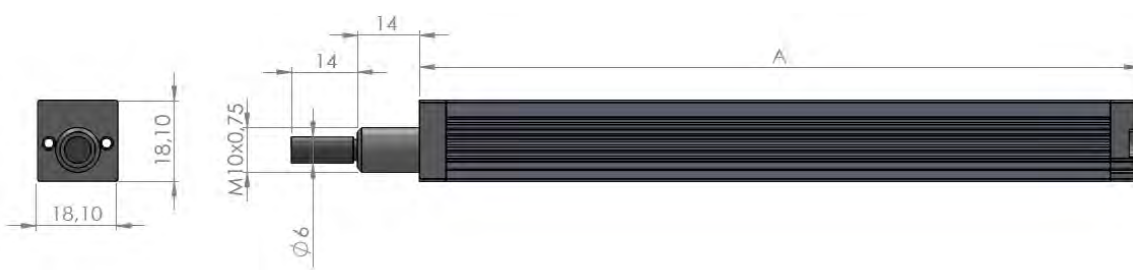

Обороты	А
10	42
25	49,5
50	62
75	74,5
100	87
150	112
200	137
250	162

Обозначение при заказе

Модель

МТР

150

Обороты

1 ... 250 оборотов



Поставщик: АО "Сенсор Системс"